

Manipulación y disposición final de elementos cortopunzantes

Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo prevenir incidentes o accidentes de trabajo con riesgo biológico y evitar posibles enfermedades como consecuencia de accidentes derivados con el manejo de residuos cortopunzantes en la prestación de servicios de salud.




- Los residuos cortopunzantes deben depositarse en un recipiente adecuado para estos (guardián de seguridad).

- Los guardianes de seguridad deben retirarse de las áreas cuando estén llenos hasta las $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad o cuando hayan permanecido por un periodo de 1 mes como máximo.



Nivel de llenado máximo

- Diligenciar completamente la etiqueta del guardián de seguridad.

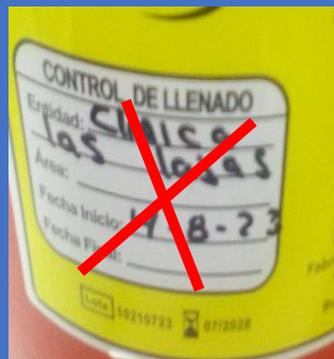


CONTROL DE LLENADO	
Entidad:	Clínica Las Lajas
Área:	Urgencias
Fecha Inicio:	09/10/2023
Fecha Final:	09/11/2023

- Evitar derramar líquidos en el interior de los guardianes.

- No trasladar los elementos cortopunzantes de un recipiente a otro

- Las agujas no deben desecharse con capuchones, ni con la jeringa, a excepción de las jeringas con aguja fija.



- Evitar doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos cortopunzantes.



- No deposite objetos cortopunzantes en otros recipientes.

- Evite dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, en el piso u otros sitios donde represente riesgo para el demás personal.



- En caso de que una aguja u otro cortopunzante sobresale del recipiente o queda en la tapa o se haya caído en el suelo utilizar una pinza para descartarlos.

- Se debe asegurar que los residuos cortopunzantes caigan dentro del guardián de seguridad.

